

## IWATSU HV-P60A 参数指标:



HV-P60A 高压探头


### 高电压探头 HV-P60A 技术指标

	参数
最高输入电压	DC 60 kV or AC peak* Single-shot pulse of 80 kV, standard pulse wave
带宽	DC to 50 MHz, within -3 dB
上升时间	7 ns or less (仅限探头本身)
输入阻/容	1000 M $\Omega$ $\pm$ 5% //5 pF $\pm$ 2 pF
衰减比	2000:1 $\pm$ 5%
测试线长	Approx. 4 米
接口类型	BNC type
适用仪器	匹配示波器输入阻容为 RC: 1 M $\Omega$ , 15 to 50 pF
外形尺寸	Approx. 88 mm ( $\varnothing$ ) x 338 mm (L)
重量	Approx. 3.5 kg (including accessories)
附件	配套盒, 配件夹, 探针, 接地线, 调整夹具, 附件包
选件	<b>High-voltage probe stand SK-301 (produced upon order)</b> The SK-301 can be used with both the HV-P60 and the HV-P30. It is attached by turning the probe bracket upside down (for HV-P60/HV-P30).

\* The P-P voltage drops if the CW is 100 kHz or greater.

此探头能通过连接示波器测量符合探头测量指标的高电压信号,此探头有以上几个特别指标: 带宽为 **DC to 50 MHz**, 能测量最大输入电压为 **DC- 60 kV**, 并且衰减比达到 **2000:1**。

### 探头电特性曲线图

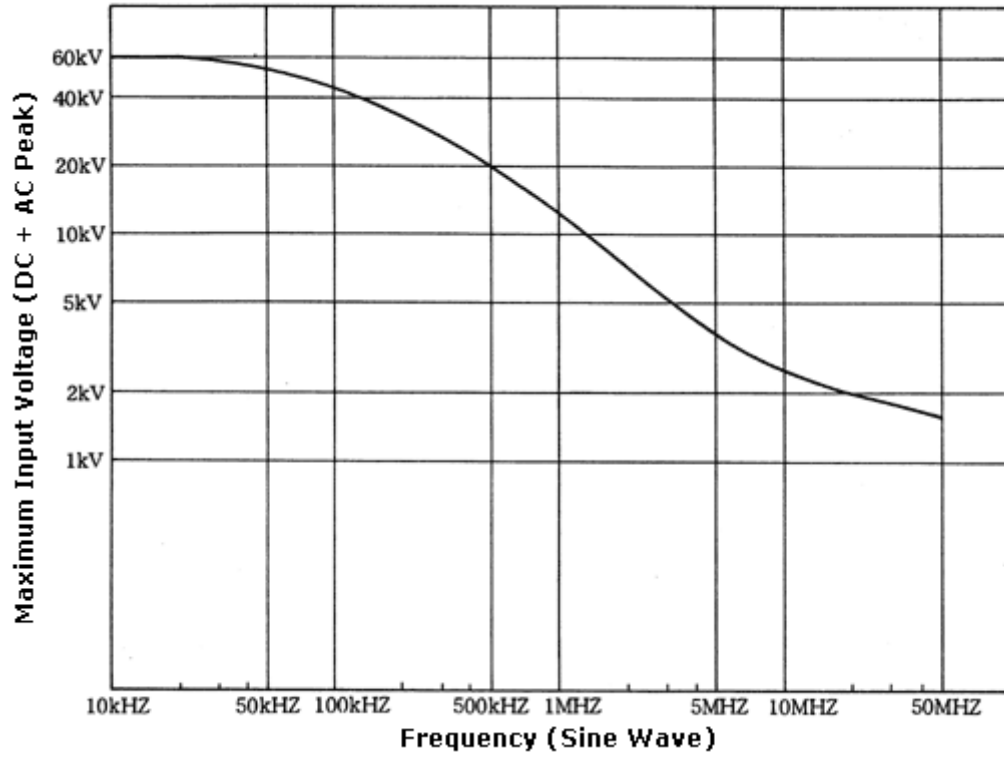

最大输入电压及频率参数 (正弦波) [HV-P60A]

规格尺寸:

